

in&out
Acqua
y
Nasim









JOVER

DESDE 1965

O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E



O
R
I
L
L
O

E
D
G
E

L
I
S
I
E
R
E

IN&OUT ACQUA 01 UV TEFLON
Referencia 03727014K

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 38
Repetición del dibujo (ancho): 22
Repetición para el corte cm.: 38
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 600
Adecuado para tapicería.
Abrasión 85000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



03.72701/2B



03.72701/54



03.72701/4K



03.72701/51



03.72701/7K



03.72701/21



03.72701/8D



03.72701/5B



03.72701/5H




03.72701/1A



03.72701/98


JOVER

DESDE 1965

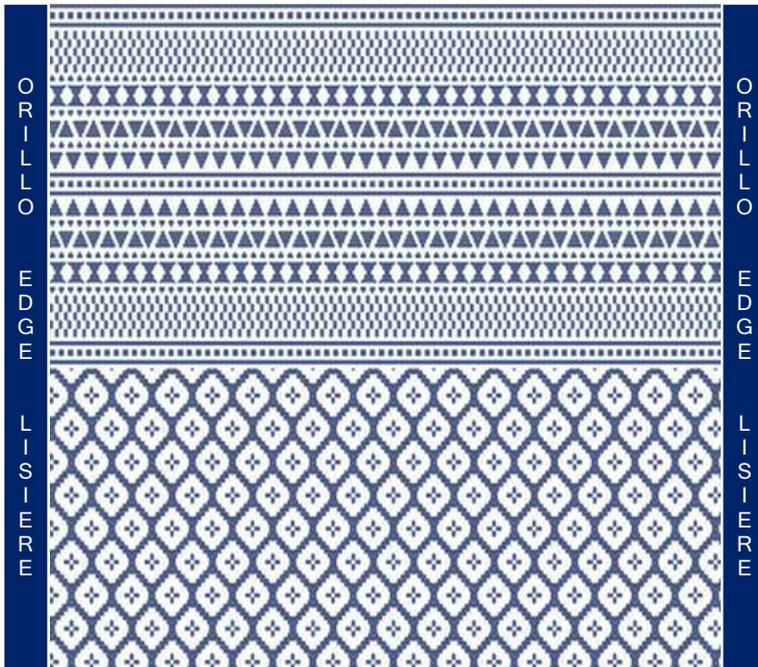


IN&OUT ACQUA 02 UV TEFLON
Referencia 03727024K


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 42
Repetición del dibujo (ancho): 2
Repetición para el corte cm.: 42
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 600
Adecuado para tapicería.
Abrasión 85000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,10 %




03.72702/2B



03.72702/54




03.72702/4K




03.72702/51




03.72702/7K




03.72702/21




03.72702/8D




03.72702/5B



03.72702/5H



03.72702/1A




03.72702/98



IN&OUT ACQUA 04 UV TEFLON
Referencia 03727044K

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,1
Repetición del dibujo (ancho): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 600
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,10 %



03.72704/2B



03.72704/54



03.72704/4K



03.72704/51



03.72704/7K



03.72704/21




03.72704/8D




03.72704/5B



03.72704/5H




03.72704/1A



03.72704/98

JOVER

DESDE 1965

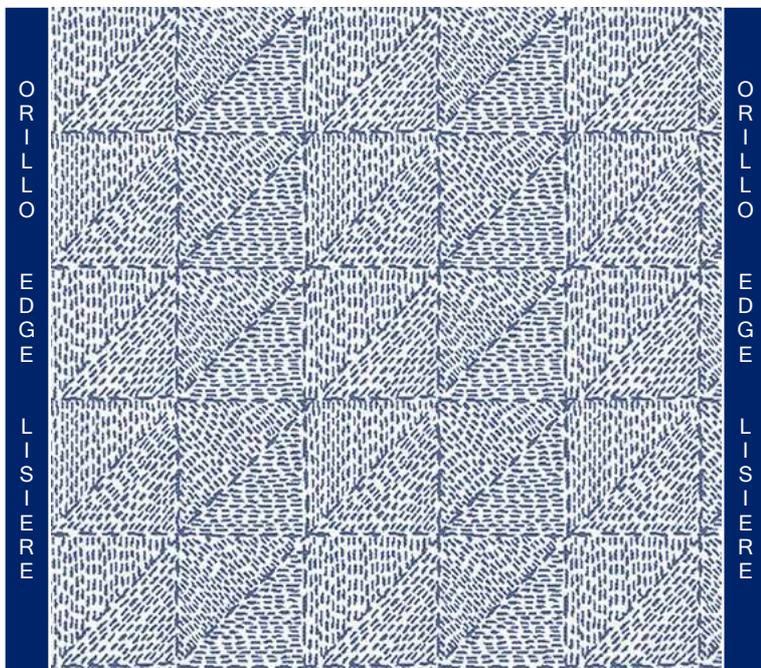

IN&OUT ACQUA 06 UV TEFLON
Referencia 03727064K


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 21
Repetición del dibujo (ancho): 22
Repetición para el corte cm.: 21
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 600
Adecuado para tapicería.
Abrasión 85000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,10 %




03.72706/2B



03.72706/54



03.72706/4K



03.72706/51



03.72706/7K



03.72706/21



03.72706/8D




03.72706/5B




03.72706/5H



03.72706/1A



03.72706/98

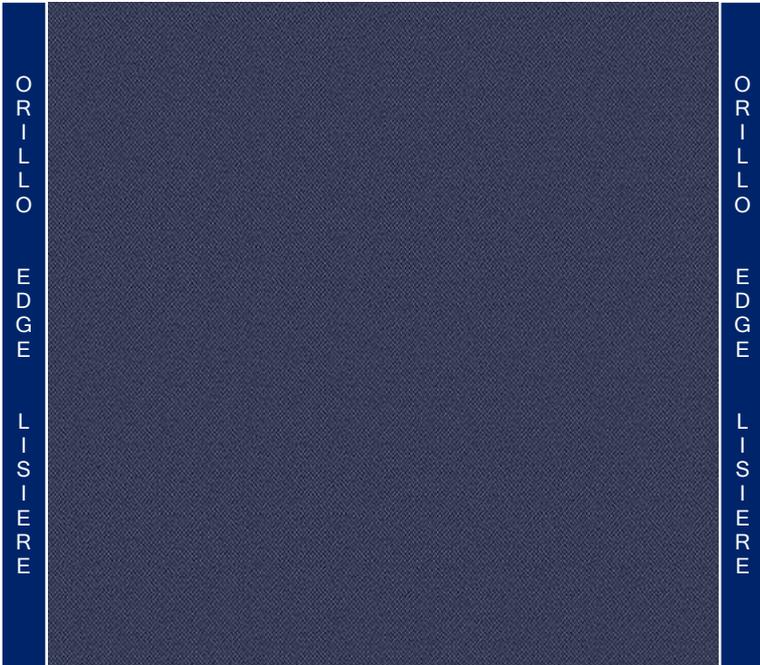

IN&OUT ACQUA PLAIN UV TEFLON
Referencia 03728884K

Composición: 100%PES
 Ancho útil en cm.: 140 cm.
 Repetición del dibujo (altura): 1
 Repetición del dibujo (ancho): 1
 Repetición para el corte cm.: 1
 Orientación del dibujo: Urdimbre
 Peso gr/m²: 464
 Adecuado para tapicería.
 Abrasión 90000 ciclos Martindale.
 Apto para uso exterior.
 Solidez a la luz (máx 8): 7
 Pilling (max 5): 5
 Antimancha
 Resistente rayos UV
 Encogimiento (urdimbre): -0,40 %
 Encogimiento (trama): -0,10 %



JOVER

DESDE 1965




IN&OUT ACQUA STRIPE TEFLON Referencia 037289004

Composición: 100% PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 23
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 23
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 586
Adecuado para tapicería.
Abrasión 50000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,10 %
Encogimiento (trama): -0,50 %



03.72890/04



03.72890/14



03.72890/01



03.72890/05



IN&OUT NASIM 12 UV TEFLON
Referencia 03727124J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 66
Repetición del dibujo (ancho): 32
Repetición para el corte cm.: 66
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72712/2A



03.72712/4J



03.72712/7B



03.72712/8B



03.72712/5H



03.72712/1C

JOVER

DESDE 1965



IN&OUT NASIM 13 UV TEFLON
Referencia 03727134J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 15
Repetición del dibujo (ancho): 8
Repetición para el corte cm.: 15
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72713/2A



03.72713/4J



03.72713/7B



03.72713/8B




03.72713/5H



03.72713/1C

JOVER

DESDE 1965

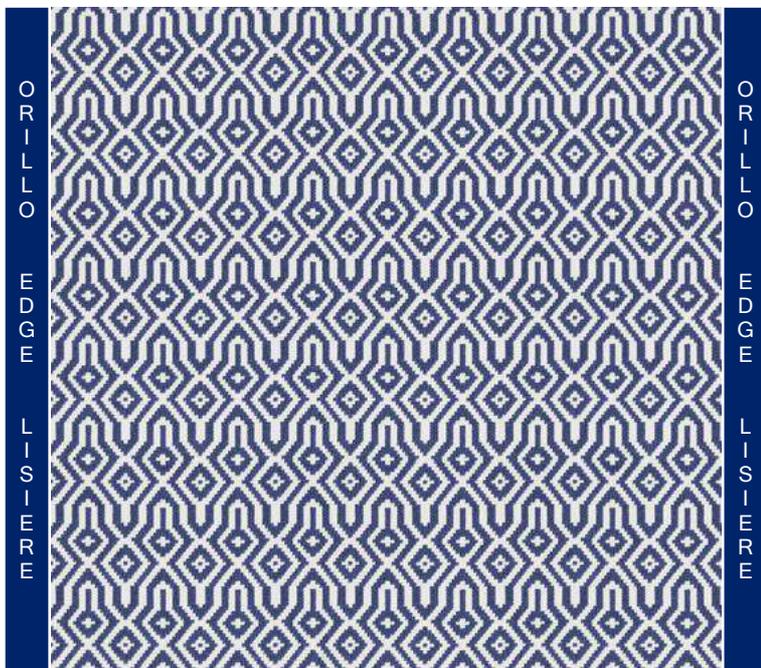


IN&OUT NASIM 14 UV TEFLON
Referencia 03727144J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 6
Repetición del dibujo (ancho): 5,5
Repetición para el corte cm.: 6
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72714/2A




03.72714/4J



03.72714/7B



03.72714/8B




03.72714/5H



03.72714/1C

JOVER

DESDE 1965

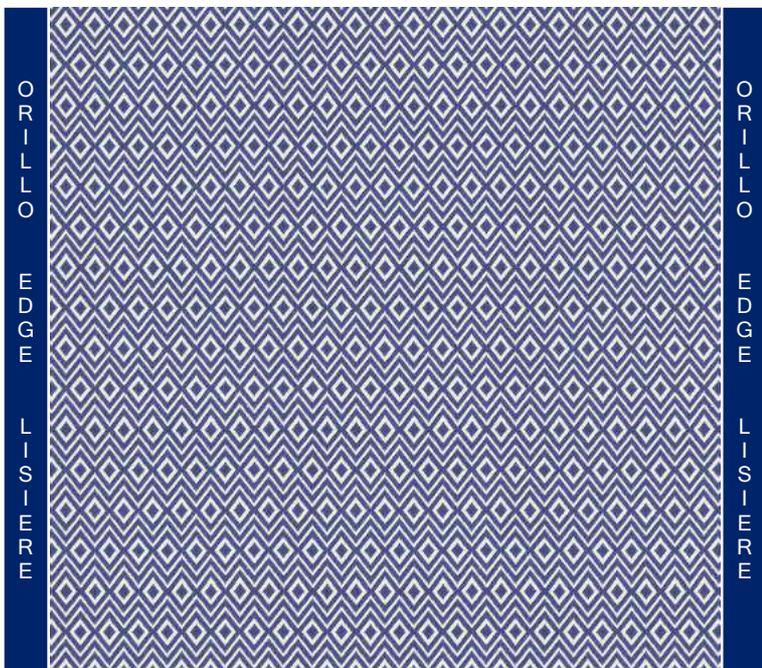


IN&OUT NASIM 15 UV TEFLON
Referencia 03727154J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 6
Repetición del dibujo (ancho): 2
Repetición para el corte cm.: 6
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72715/2A



03.72715/4J



03.72715/7B



03.72715/8B




03.72715/5H



03.72715/1C


JOVER

DESDE 1965

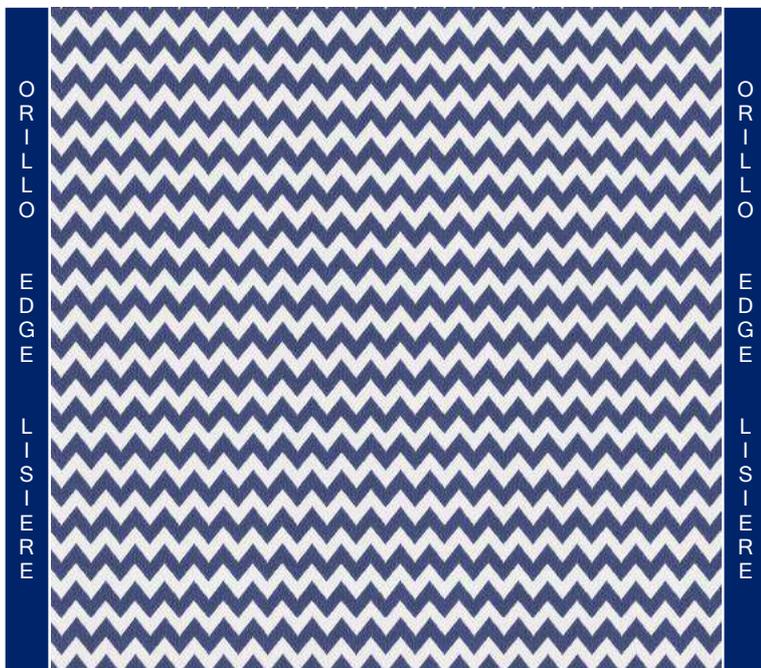


IN&OUT NASIM 16 UV TEFLON
Referencia 03727164J


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 3
Repetición del dibujo (ancho): 2
Repetición para el corte cm.: 3
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72716/2A




03.72716/4J



03.72716/7B



03.72716/8B




03.72716/5H



03.72716/1C


JOVER

DESDE 1965

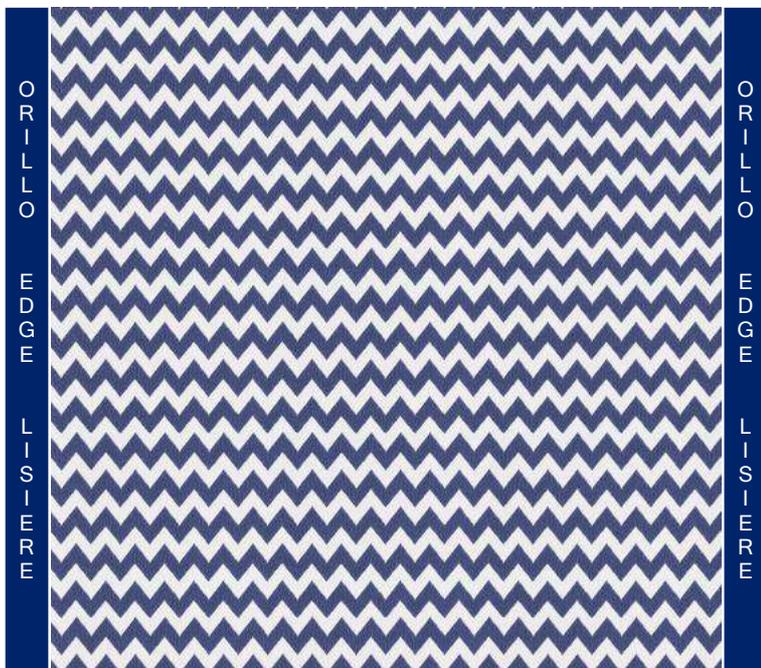


IN&OUT NASIM 16 UV WATERPROOF
Referencia 33727164J


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 3
Repetición del dibujo (ancho): 2
Repetición para el corte cm.: 3
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



33.72716/2A



33.72716/4J

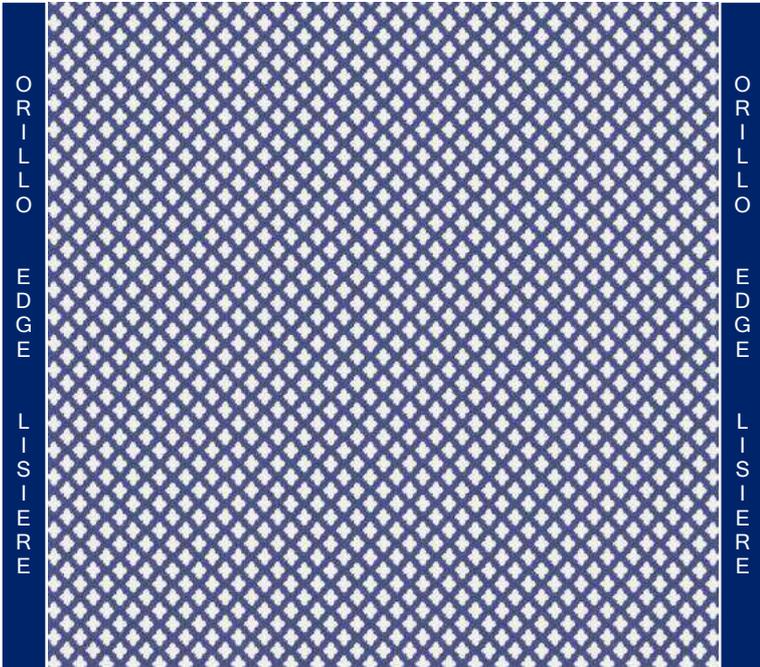


IN&OUT NASIM 17 UV TEFLON
Referencia 03727174J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 2
Repetición del dibujo (ancho): 2
Repetición para el corte cm.: 2
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72717/2A




03.72717/4J




03.72717/7B




03.72717/8B



03.72717/5H



03.72717/1C

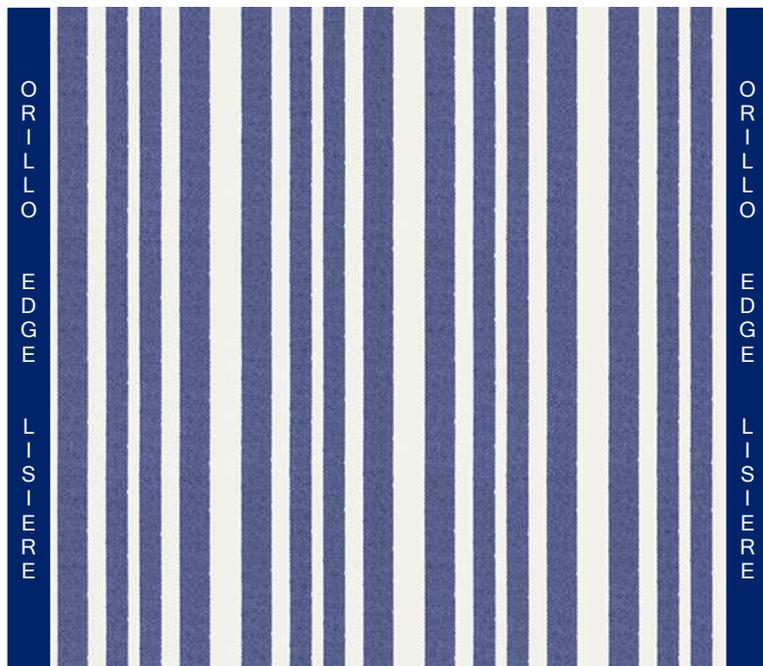


IN&OUT NASIM 18 UV TEFLON
Referencia 03727184J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 11
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %



03.72718/2A




03.72718/4J



03.72718/7B




03.72718/8B



03.72718/5H



03.72718/1C

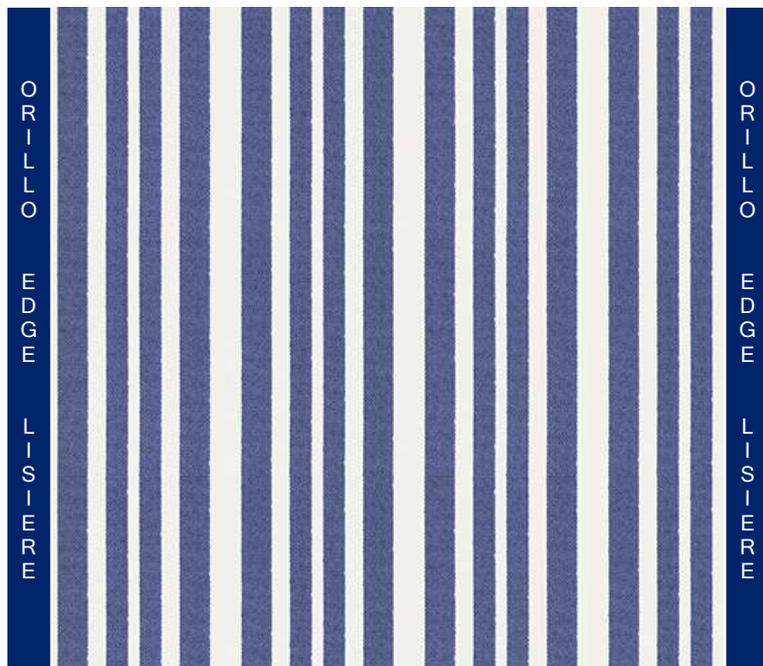


IN&OUT NASIM 18 UV WATERPROOF
Referencia 33727184J

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1
Repetición del dibujo (ancho): 11
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 614
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %
Encogimiento (trama): -0,30 %




33.72718/2A



33.72718/4J

JOVER

DESDE 1965

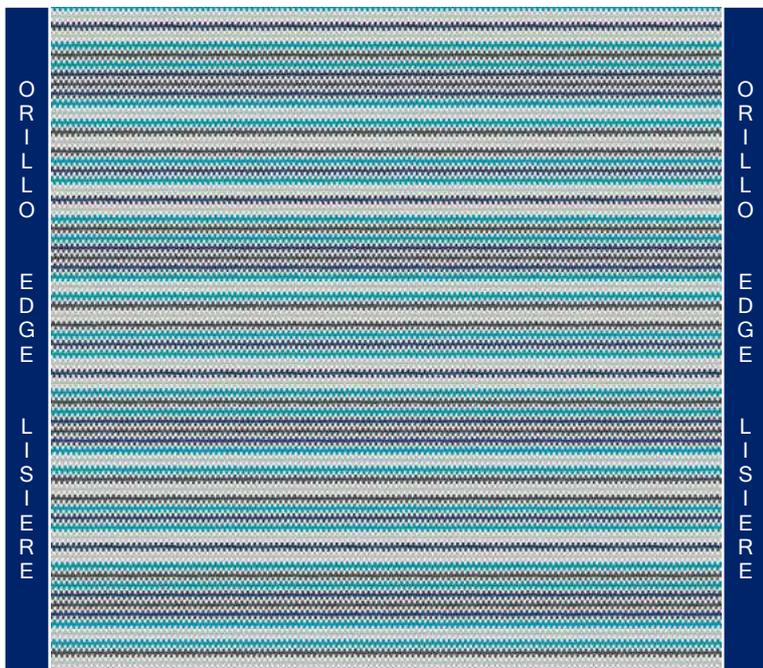


IN&OUT NASIM STRIPE UV TEFLON
Referencia 037289104


Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 13
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 13
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 550
Adecuado para tapicería.
Abrasión 90000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,10 %
Encogimiento (trama): -0,50 %




03.72891/14



03.72891/04




03.72891/01



03.72891/05

JOVER

DESDE 1965

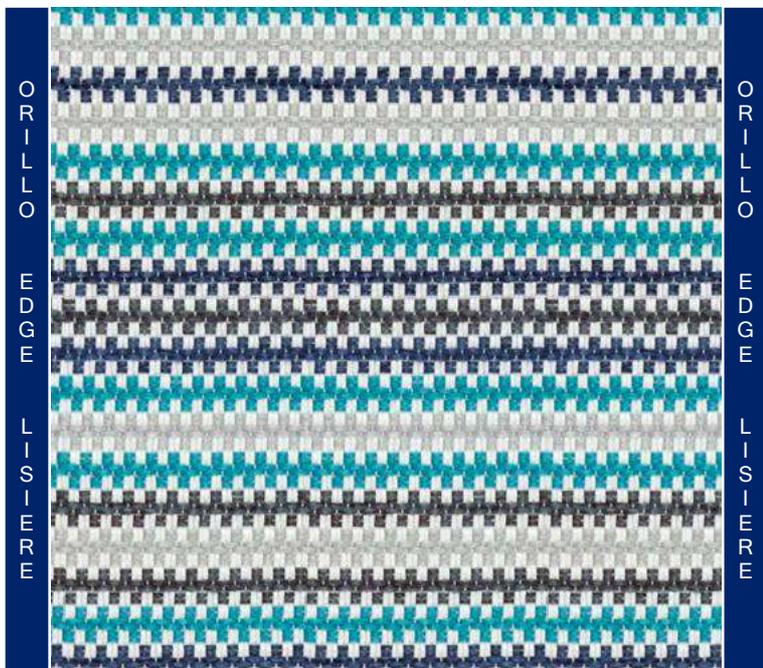

IN&OUT NASIM STRIPE UV WATERPROOF
Referencia 337289104

Composición: 100%PES
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 13
Repetición del dibujo (ancho): 1
Repetición para el corte cm.: 13
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m²: 550
Adecuado para tapicería.
Abrasión 90000 ciclos Martindale.
Apto para uso exterior.
Solidez a la luz (máx 8): 7
Pilling (max 5): 5
Antimancha
Resistente rayos UV
Encogimiento (urdimbre): -0,10 %
Encogimiento (trama): -0,50 %



33.72891/14



33.72891/04